

ATA-2081 高压放大器


单通道

最大输出电压 800Vp-p(± 400 Vp)

最大输出电流 40mA_p

带宽 (-3dB) DC~200kHz

压摆率 400V/ μ s

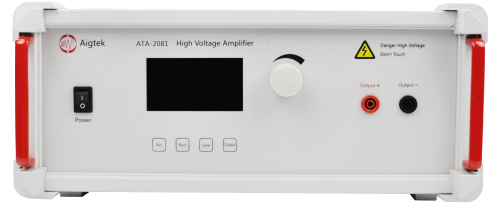

简介

ATA-2081 是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出 800Vp-p (± 400 Vp) 高压, 可以驱动高压型负载。电压增益数控可调, 一键保存常用设置, 提供了方便简洁的操作选择, 可与主流的信号发生器配套使用, 实现信号的完美放大。

输入 Input

输入为 BNC 接口, 输入电阻 50 Ω 、5k Ω 两档可选, 完美匹配高低内阻信号源。

输出 Output

输出为香蕉插座, 最大输出电压 800Vp-p(± 400 Vp), 输出电流 40mA_p。

液晶面板显示

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

电压增益

电压增益数控 0~120 倍可调, 具体分为粗调 (1step) 和细调 (0.1 step) 两种。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

监测口 Monitor

1/100 Monitor : 此端口电压为输出端口的 1/100, 监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

规格参数

型号	ATA-2081
通道数	1
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~200kHz
最大输出电压	800Vp-p (±400Vp)
最大输出电流	40mA _p
最大输出功率	16W _p
保险丝	2A/250V
电压增益	x0~120 (0.1 step)
负载 R _L 上限	≥10kΩ
输出电阻	100Ω /5kΩ(可定制)
输入电阻	50Ω / 5kΩ
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	≤±3%FS@1kHz
电压监测	100:1 (±5%)
压摆率	400V/μs
谐波失真 (THD)	≤0.1%@1kHz , 100Vp-p
输出电压零点漂移	≤0.3V
信噪比	≥80dB
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

其他

供电电压:	AC220V±10% , 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH , 无冷凝
质保:	1 年
尺寸:	365*163*365mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATA-2081
指标描述:	800Vp-p (±400Vp) 单通道高压放大器
附件:	电源线*1 根, BNC 线*2 根, 输出线*1 套, 保险管*1 个, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

