

OEM型激光功率计探头

自然冷却型激光功率计探头

风扇冷却型激光功率计探头

水冷型激光功率计探头

激光功率计表头

工业型激光功率计

激光功率传感器

单发脉冲激光能量测试产品




产品特点：

- 水冷模式
- 单发脉冲能量测试功能
- PC端USB输出接口可选
- 最大连续测量功率可达500W


产品参数：

型号	W150-CB-19	W300-CB-40	W500-CB-40
光谱范围 (μm)	0.19 - 25	0.19 - 25	0.19 - 25
功率范围 (W)	0.2 - 150	0.3 - 300	0.5 - 500
测量能力			
分辨率 (mW)	10	15	20
测量不确定度 (±%)	< 1	< 1	< 1
非线性度 (±%)	< 1	< 1	< 1.5
精度 (±%)	< 3	< 3	< 3
响应时间 (s)	< 1	< 2.5	< 3
吸收体类型	CB	CB	CB
探测口径 (mm)	19	40	40
损伤阈值			
最大平均功率密度	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW
最大能量密度	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns
物理特性			
规格 (mm)	50 × 50 × 24	85 × 85 × 20	85 × 85 × 35
冷却方式	水冷	水冷	水冷
冷却水流量 (L/min)	2 - 10	2 - 10	3 - 10
接口类型	DB-9M	DB-9M	DB-9M
电缆长度 (m)	1.5	1.5	1.5


产品规格：

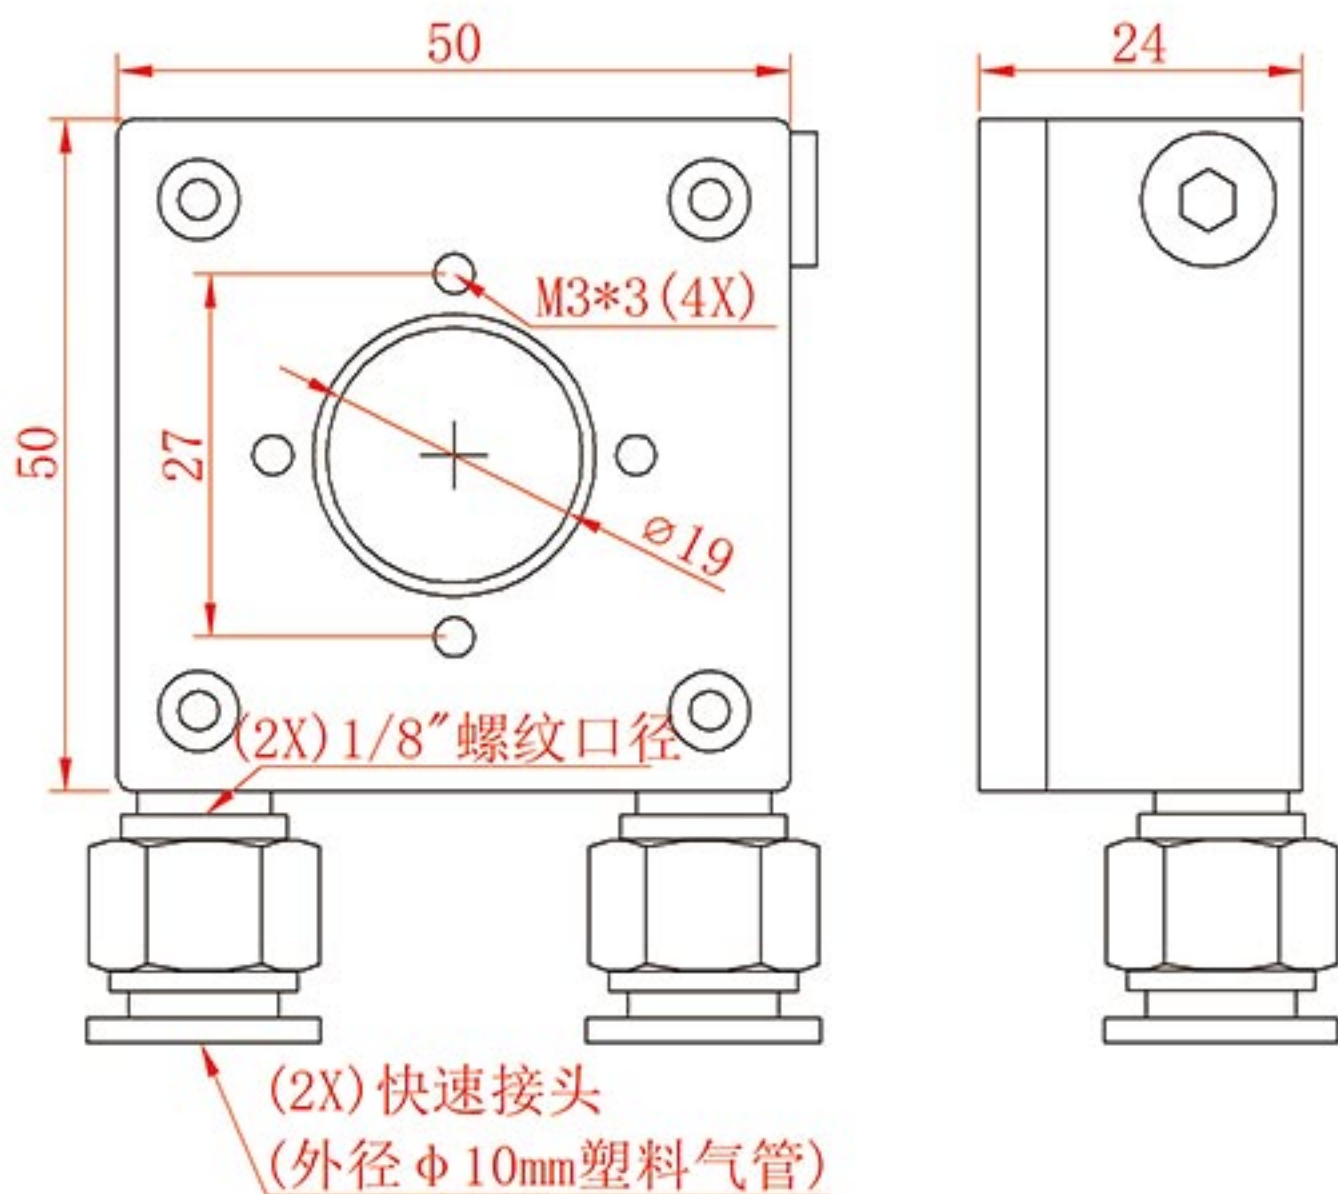

W150-CB-19

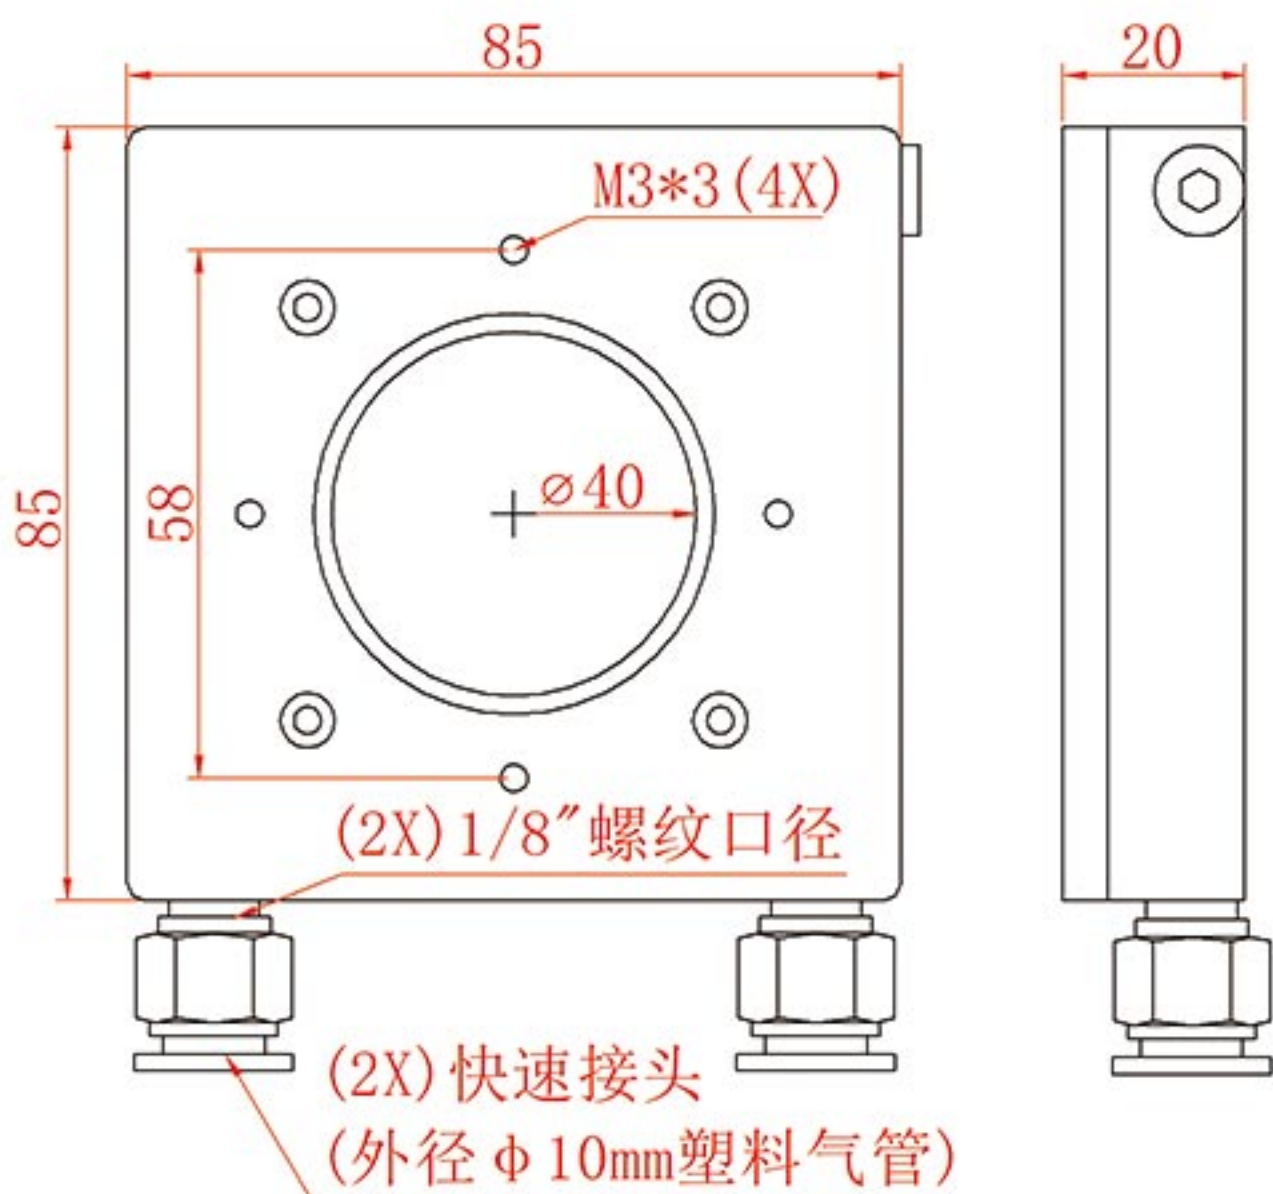

W300-CB-40

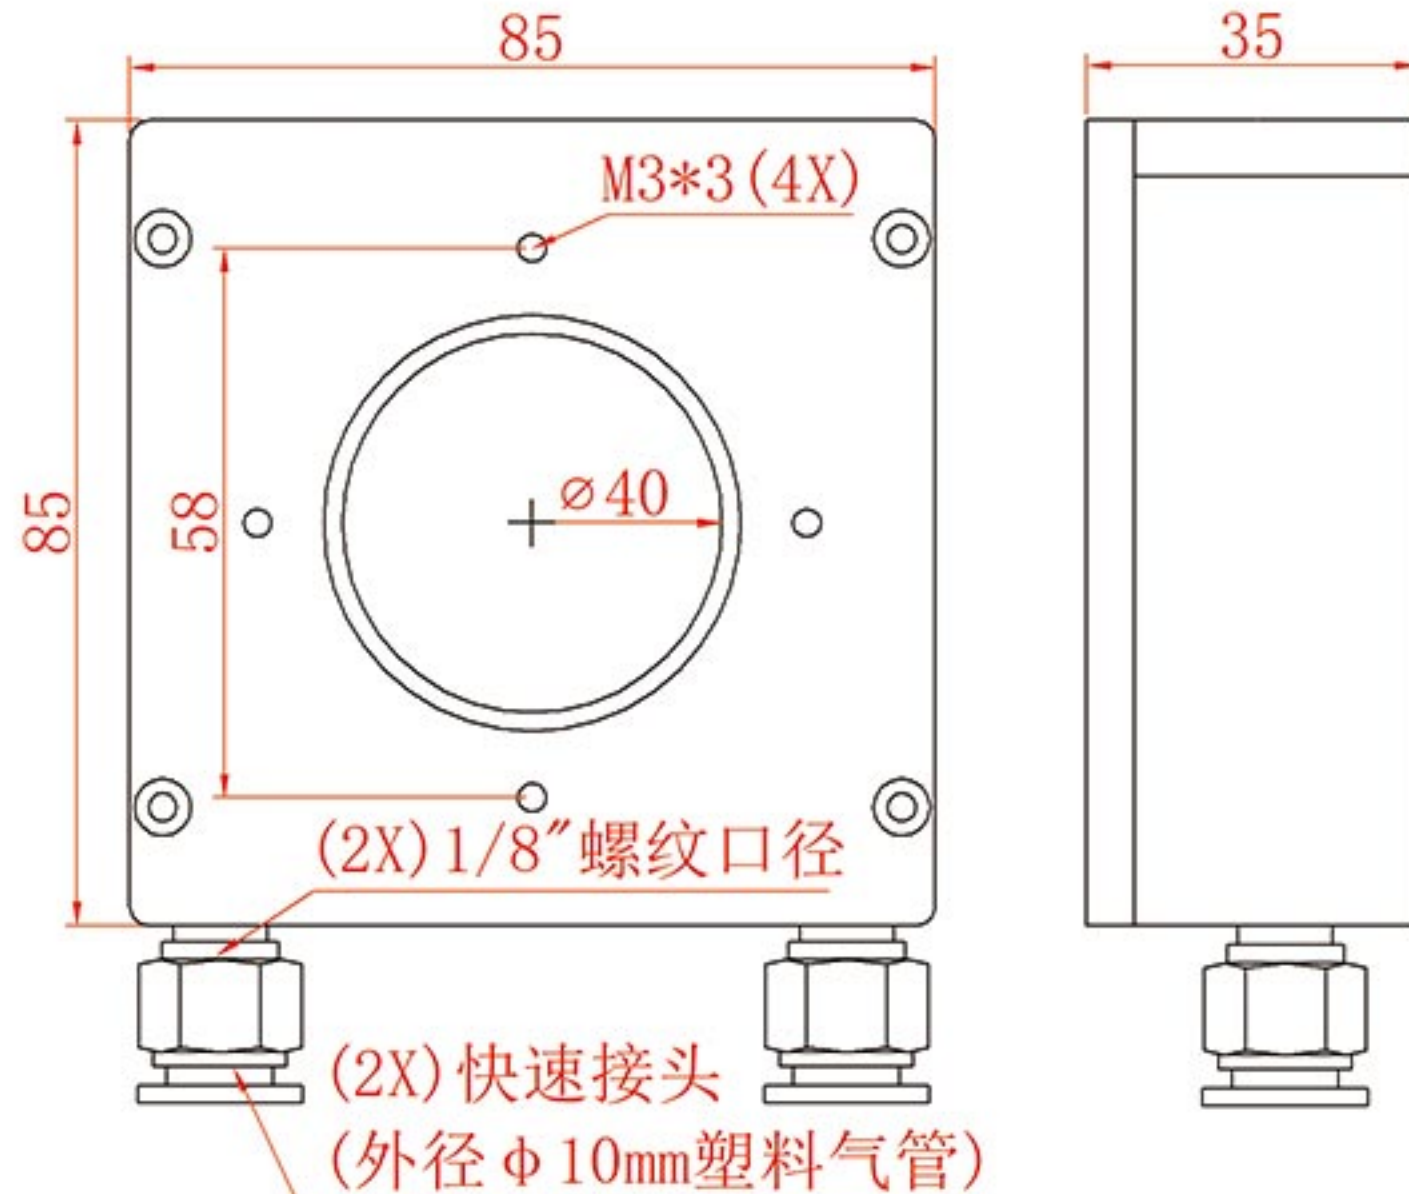

W500-CB-40