

产品介绍：

该解决方案可集成于激光设备，实现单发脉冲激光能量的测量与负反馈。

适用于激光美容、激光医疗以及激光加工等领域。

产品特点：

- 可集成化应用
- 允许非标定制
- 可选择光谱范围
- USB输出能量值数字信号

方案1.




单发脉冲激光能量传感器

方案2.



单发脉冲激光能量传感器

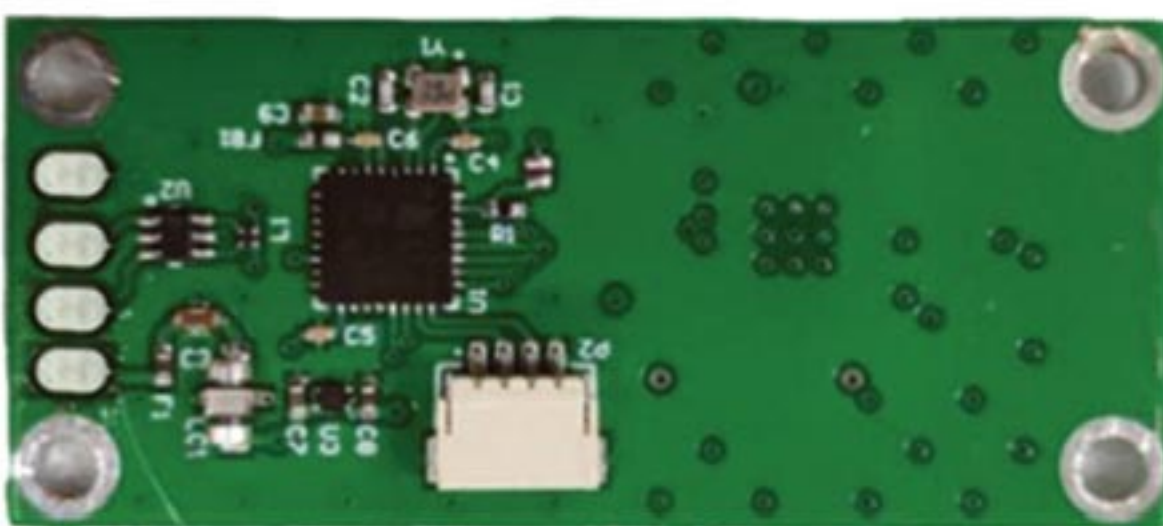

集成式数据处理电路板

方案3.



单发脉冲激光能量探头



集成式数据处理电路(封装)

规格和类型 (mm)	最大探测口径 (mm)	能量范围
Φ32 x 3 传感器 o	10	10mJ - 10J
Φ44 x 3 传感器 a	19	10mJ - 40J
Φ44 x 3 传感器 b	19	50mJ - 150J
Φ72 x 3 传感器 c	40	100mJ - 100J
Φ72 x 3 传感器 d	40	100mJ - 200J
Φ72 x 4 传感器 e	40	100mJ - 250J
Φ72 x 5 传感器 f	40	300mJ - 350J

▲ 可根据用户需求进行专业定制。

OEM型
激光功率计探头

自然冷却型
激光功率计探头

风扇冷却型
激光功率计探头

水冷型
激光功率计探头

高损伤阈值
激光功率计探头

通用型
激光功率计表头

工业型
激光功率计

激光功率
传感器

单发脉冲激光
能量测试产品

水冷型
光收集器