



桌上型气浮隔振平台

1) ZHZM-XXXX-M6 系列渲染图

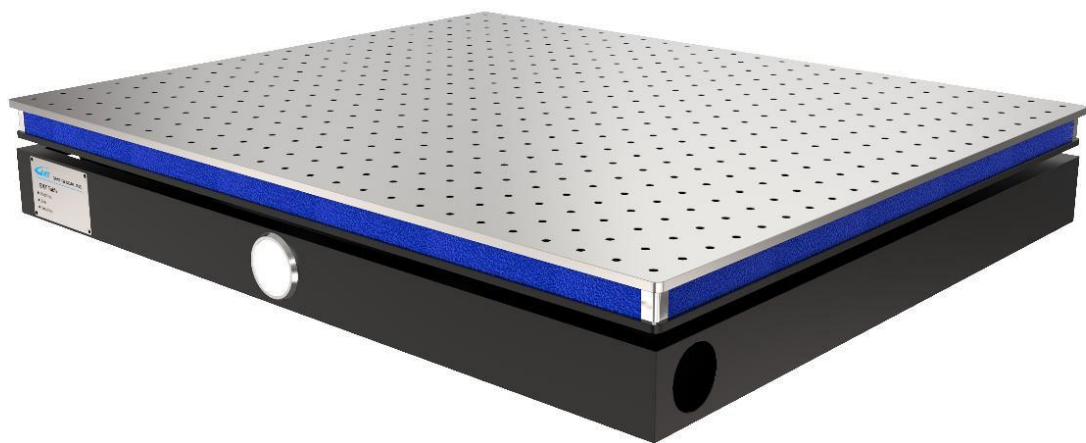

2) ZHZM-XXXX-X 系列渲染图

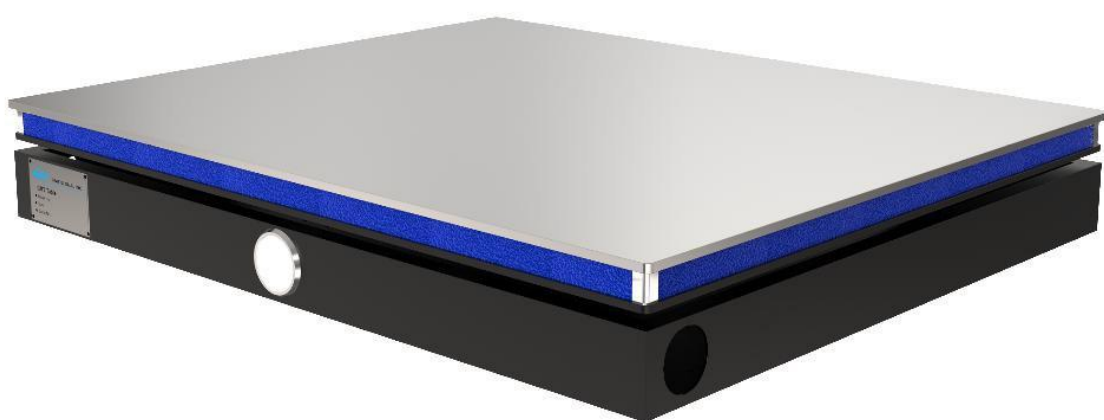

3) ZHZM 系列特点

- 超级经济款，根据用户的用途提供带矩阵 M6 螺纹孔面包板和光面包板。
- 超薄气浮隔振光学平台。
- 井字焊接结构台面。
- 三点自动平衡高度传感器。
- 设备方便移动，可供轻载型光学仪器使用。


4) ZHZM 系列技术指标

型号	ZHZM-0504-M6	ZHZM-0605-M6	ZHZM-0806-M6	ZHZM-1007-M6	ZHZM--0504-X	ZHZM--0605-X	ZHZM--0806-X	ZHZM--1007-X
固有频率	竖直：2~3Hz 水平：2~3Hz（负载相关）							
面包板式样								
材质结构	上板：SUS430 冷轧铁素不锈钢/下板：SS400 钢							
除振方式	超柔软模压膜片型空气弹簧							
隔振方式	自平衡气浮							
系统负载 (kg) 台面	100							
尺寸 (mm)	530×430×30	630×530×30	800×600×30	1000×750×30	530×430×30	630×530×30	800×600×30	1000×750×30
台面加工	25×25mm, M6 螺纹孔				无螺纹孔			
外型尺寸 (mm)	530×430×109 (含橡胶垫脚)	630×530×109 (含橡胶垫脚)	800×600×109 (含橡胶垫脚)	1000×750×109 (含橡胶垫脚)	530×430×109 (含橡胶垫脚)	630×530×109 (含橡胶垫脚)	800×600×109 (含橡胶垫脚)	1000×750×109 (含橡胶垫脚)
本体重量 (kg)	46	57	77	116	47	58	78	118
配件	水平校准仪、空气压缩机（另外选购）							

5) ZHZM-XXXX-M6 系列代号尺寸

型号	台面尺寸	螺纹孔边距尺寸
	L×W	A
ZHZM-0504-M6	530×430	15
ZHZM-0605-M6	630×530	15
ZHZM-0806-M6	800×600	37.5
ZHZM-1007-M6	1000×750	37.5

6) ZHZM-XXXX-M6 系列尺寸图

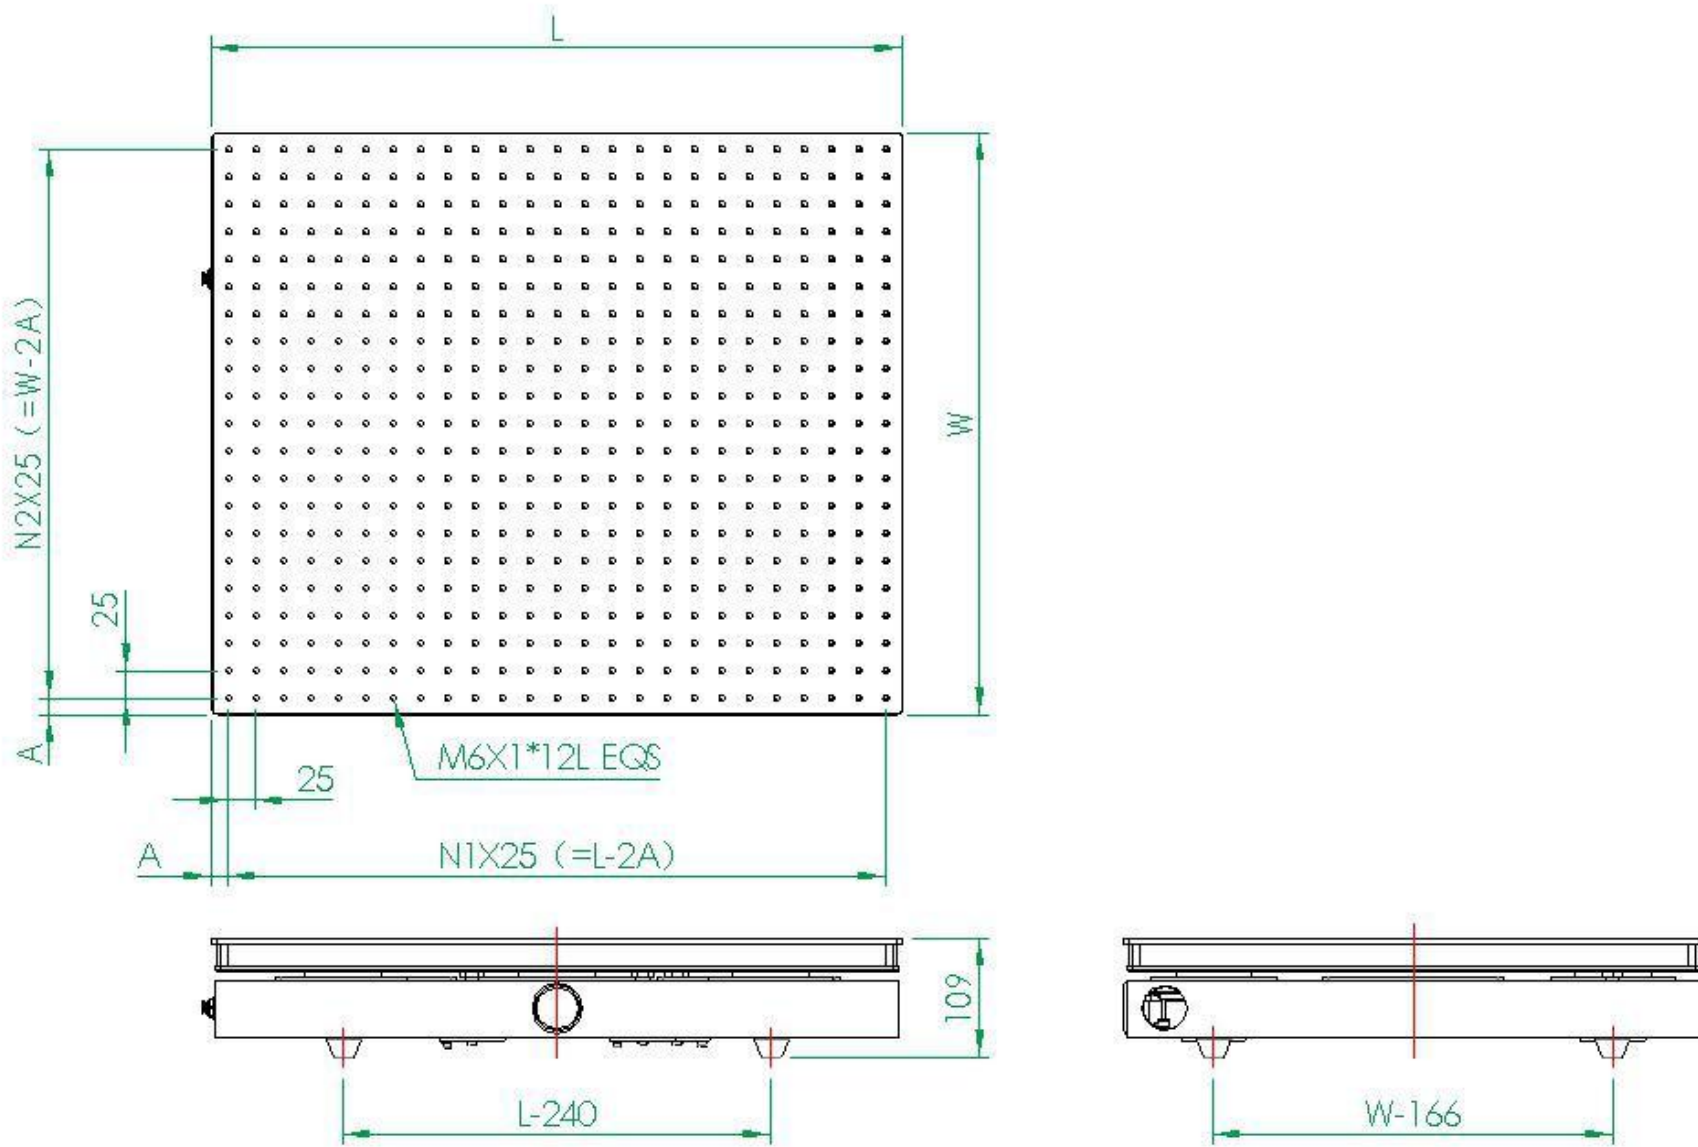

7) ZHZM-XXXX-X 系列代号尺寸

型号	台面尺寸
	L×W
ZHZM-0504-X	530×430
ZHZM-0605-X	630×530
ZHZM-0806-X	800×600
ZHZM-1007-X	1000×750

8) ZHZM-XXXX-X 系列尺寸图

